
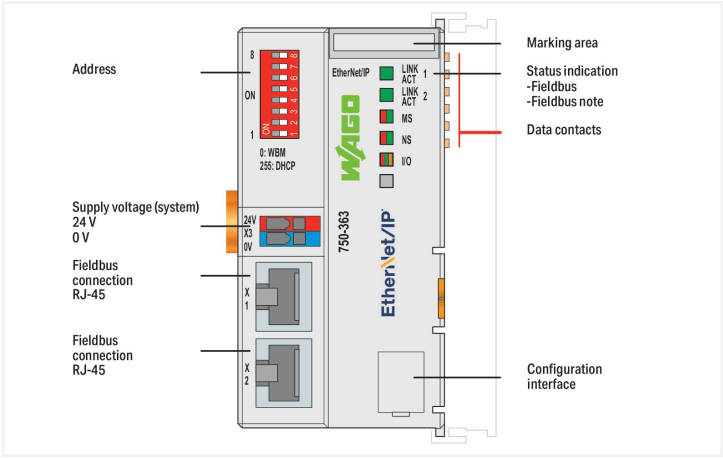
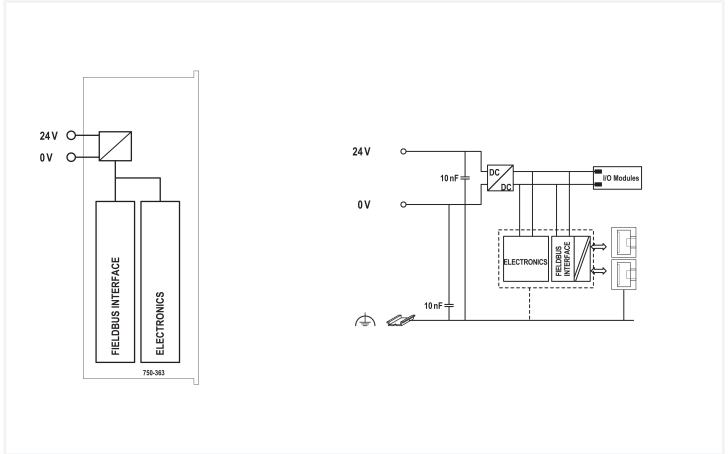


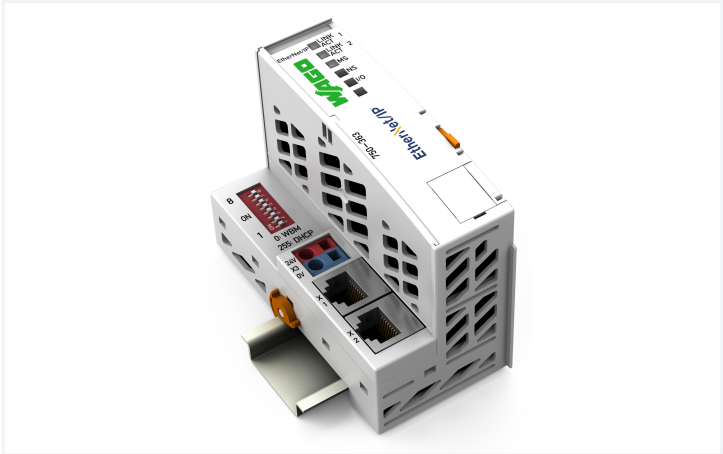

750-363 EtherNet/IP 通訊模組將 EtherNet/IP 現場總線系統連接到模組化 WAGO-I/O-SYSTEM。
通訊模組檢測所有連接的 I/O 模組，並建立本地處理影像。
兩個ETHERNET介面和一個整合的開關允許通訊總線以線形拓撲進行佈線，進而無需額外的網路設備，例如交換器或集線器。
這兩個介面都支援自動協商和自動MDI (X)。
指撥開關設定 IP 地址的最後一個位元組，並可用於 IP 地址分配 (DHCP、BootP、靜態)。

該通訊模組設計用於 EtherNet/IP 網路中的通訊總線通信。他還支援其他廣泛的標準 ETHERNET 通訊協定 (例如：HTTP(S), BootP, DHCP, DNS, SNMP, (S) FTP)。整合的 Web 伺服器提供使用者配置選項，同時顯示通訊模組狀態資訊。
系統電源直接由通訊模組提供。現場電源透過單獨的電源模組提供。

技術資料	
通信	EtherNet/IP™
ETHERNET协议	HTTP(S) BootP DHCP DNS SNTP FTP(S) SNMP
波特率	10/100 Mbit/s
传输介质(通信/现场总线)	雙絞線 S-UTP; 100 Ω; Cat. 5; 最大電纜長度 100 m
传输性能	Class D, 符合 EN 50173
每节点的最大模块数量	250
无总线扩展时的最大模块数量	64
配置选项	WAGO-I/O-CHECK 架構在 Web 的管理
最大输入和输出过程映像(现场总线)	1020 words/1020 words
供电电压(系统)	24 VDC (-25 ... +30 %); 透過插拔式連接器

技術資料		
电流消耗(5 V系统电源)		350 mA
最大系统供电电流		700 mA
额定负载(24V)时的典型输入电流		280 mA
额定负载(24 V)时的典型供电效率		90 %
隔离		500 V 系統/現場
指示灯		綠色 LED (LINK/ACT)：網路連接連接埠 1 ... 2；紅色/綠色 LED (MS, NS)：節點狀態，網路；紅色/綠色/橙色 LED (I/O, USR)：本機資料匯流排狀態

連接資料		
连接技术：通信/现场总线		EtherNet/IP™: 2 x RJ-45
连接技术：系统供电		2 x CAGE CLAMP®
可连接导线材料		銅
连接类型1		系統供電
单股导线		0.08 ... 2.5 mm² / 28 ... 14 AWG
细多股导线		0.08 ... 2.5 mm² / 28 ... 14 AWG
剥线长度		8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inches
连接技术：设备配置		1 x 針型連接器; 4 極

物理數據		
厚度		49.5 mm / 1.949 inches
高度		96.8 mm / 3.811 inches
深度		71.9 mm / 2.831 inches
距DIN导轨上边缘的深度		64.7 mm / 2.547 inches

機械數據		
安装方式		DIN-35 軌道

材質資料		
外壳材料		聚碳酸酯；PA 6.6
火灾荷载		1.439 MJ
重量		104.1 g
认证标记		CE

環境要求		
工作环境温度(运行时)		0 ... +55 °C
存储温度		-25 ... +85 °C
防护类型		IP20
污染等级		2 符合 IEC 61131-2
工作海拔		0 ... 2000 m
安装位置		Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom
相对湿度(无冷凝)		95 %
抗振动		4g, 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击		15g, 符合 IEC 60068-2-27
EMC - 抗干扰性		符合 EN 61000-6-2, 船舶應用
EMC - 辐射干扰		符合 EN 61000-6-3, 船舶應用
抗腐蚀能力		符合 IEC 60068-2-42 和 IEC 60068-2-43
相对湿度 75%时的允许H ₂ S污染物浓度		10 ppm
相对湿度 75%时的允许SO ₂ 污染物浓度		25 ppm

商業資料	
ETIM 9.0	EC001603
ETIM 8.0	EC001603
PU (SPU)	1 個
包装类型	Box
原产国	DE
海关税号	85371091990

環保產品宣告	
CAS-No.	1303-86-2 1317-36-8 7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Diboron trioxide Lead Lead monoxide
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	59c453fd-70c4-4e47-b49d-8defb2a7ccef
SCIP notification number (Belgium)	1c66d48e-1702-40e1-bf5e-b8bdec11dde
SCIP notification number (Bulgaria)	bd8609cf-ee48-45ea-a0d7-47b44ed2126c
SCIP notification number (Czech Republic)	5ad1b193-b252-428e-86d7-3fa4f6062798
SCIP notification number (Denmark)	5812fd50-e573-449e-a93a-b4f504284823
SCIP notification number (Finland)	56990278-77b2-4a0b-b0b3-cf4a928add02
SCIP notification number (France)	521957da-c3a3-4dad-8385-702e91ec72a5
SCIP notification number (Germany)	92d75989-0819-4a59-b0d8-3e2cc5b6d2a2
SCIP notification number (Hungary)	fef60e02-fb4c-4dc4-8d09-04cd04fa138a
SCIP notification number (Italy)	62a7f694-5ac0-4536-9f00-40fd0f55727
SCIP notification number (Netherlands)	53257eb2-f811-40ba-95c6-04f52ec82152
SCIP notification number (Poland)	6d189cf5-f37e-41ab-97c0-d9b46d1f5fb8
SCIP notification number (Romania)	2b719490-5c85-48ea-b7d0-8dd3a043cd90
SCIP notification number (Sweden)	fe1f1e91-711a-4335-a2e9-81f099e87b6b

認證 / 證書		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
  		
認證	其他認證資訊	認證名稱
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-FBC750
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	-	E175199
認證	其他認證資訊	認證名稱
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Approvals for marine applications

     		
認證	其他認證資訊	認證名稱
ABS American Bureau of Ship- ping	-	22-2219060
BSH Bundesamt fuer See- schifffahrt und Hydrogra- phie	-	1104
BV Bureau Veritas S.A.	Rules for class. of Steel Ships	66711/A0
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194
KR Korean Register of Ship- ping	-	KR HMB05880-AC001
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1101/880590/23
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001

Approvals for hazardous areas

     		
認證	其他認證資訊	認證名稱
ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	TÜV 12.1297 X
UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	UL 121201	E198726

下載

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 750-363

↓

Documentation

Manual

Product Manual FC EtherNet/IP; G4; ECO	V 1.1.0 16.09.2021	pdf 4465.54 KB	↓
System Manual Series 750/753			↓

System Description

750/753 Series I/O- System - General Pro- duct Information	pdf 953.35 KB	↓
Overview on WAGO-I/ O-SYSTEM 750 appro- vals	pdf 770.48 KB	↓

Bid Text

750-363	22.05.2019	xml 7.21 KB	↓
750-363	22.05.2019	docx 17.68 KB	↓

Instruction Leaflet

CCC Ex (Additional in- formation)	26.04.2023	pdf 159.76 KB	↓
--------------------------------------	------------	------------------	---

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3			
Application note 750-363 Ethernet Coupler as Remote IO with a CompactLogix PLC (a2020001)	2020-09-21 21.09.2020	pdf 2590.69 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 750-363	EPLAN Data Portal 750-363
	ZUKEN Portal 750-363

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software			
(759-316) WAGO Ether- net Settings / Serie 750	06.18.01.01 02.09.2021	zip 26678.54 KB	

Runtime Software

Firmware			
0750-036x, Feldbus- koppler	V 12 06.05.2024	zip 3652.00 KB	

Libraries

Device Description File			
750-919; EDS file for Ethernet/IP / 750-363, 750-366, 750-823, 750-893	1.7 14.06.2023	zip 17.38 KB	

1 相容產品

1.1 可选附件

1.1.1 DIN 軌道

1.1.1.1 安裝附件

 型號: 210-198 銅製導軌; 35 x 15 mm; 厚度 : 2.3 mm; 長 度: 2 m; 不帶孔; 符合 EN 60715; 銅色	 型號: 210-196 鋁製導軌; 35 x 8.2 mm; 厚度 : 1.6 mm; 長 度: 2 m; 不帶孔; 類似於 EN 60715; 銀色	 型號: 210-506 鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度 : 1.5 mm; 長 度: 2 m; 不帶孔; 鍍鋅; 類似於 EN 60715; 銀 色	 型號: 210-114 鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度 : 1.5 mm; 長 度: 2 m; 不帶孔; 類似於 EN 60715; 銀色
 型號: 210-508 鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度 : 1.5 mm; 長 度: 2 m; 帶孔; 鍍鋅; 類似於 EN 60715; 銀色	 型號: 210-197 鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度 : 1.5 mm; 長 度: 2 m; 帶孔; 類似於 EN 60715; 銀色	 型號: 210-118 鋼製導軌; 35 x 15 mm; 厚度 : 2.3 mm; 長 度: 2 m; 不帶孔; 符合 EN 60715; 銀色	 型號: 210-113 鋼製導軌; 35 x 7.5 mm; 厚度 : 1 mm; 長 度: 2 m; 不帶孔; 符合 EN 60715; 銀色



1.1.1.1 安裝附件



型號: 210-505
鋼製導軌; 35 x 7.5 mm; 厚度 : 1 mm; 長度: 2 m; 不帶孔; 鍍鋅; 符合 EN 60715; 銀色



型號: 210-115
鋼製導軌; 35 x 7.5 mm; 厚度 : 1 mm; 長度: 2 m; 帶孔; 符合 EN 60715; "孔寬 18 mm; 銀色



型號: 210-112
鋼製導軌; 35 x 7.5 mm; 厚度 : 1 mm; 長度: 2 m; 帶孔; 符合 EN 60715; "孔寬 25 mm; 銀色



型號: 210-504
鋼製導軌; 35 x 7.5 mm; 厚度 : 1 mm; 長度: 2 m; 帶孔; 鍍鋅; 符合 EN 60715; 銀色

1.1.2 屏蔽線連接

1.1.2.1 屏蔽線連接器



型號: 790-108
屏蔽線連接器; 寬度 11 mm; 相容導線直徑: 3...8mm



型號: 790-208
屏蔽線連接器; 寬度 12.4 mm; 3...8mm



型號: 790-116
屏蔽線連接器; 寬度 19 mm; 相容導線直徑: 7...16mm



型號: 790-216
屏蔽線連接器; 寬度 21.8 mm; 6...16mm



型號: 790-124
屏蔽線連接器; 寬度 27 mm; 相容導線直徑: 6...24mm



型號: 790-220
屏蔽線連接器; 寬度 30 mm; 6...20mm



型號: 790-140
屏蔽線連接器; 相容導線直徑

1.1.3 標記

1.1.3.1 標記牌



型號: 2009-145/000-012
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 橙色



型號: 2009-145/000-007
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 灰色



型號: 2009-145
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-145/000-005
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 紅色



型號: 2009-145/000-024
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 紫羅蘭



型號: 2009-145/000-023
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 綠色



型號: 2009-145/000-006
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 藍色



型號: 2009-145/000-002
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 黃色



型號: 248-501/000-012
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 橙色



型號: 248-501/000-017
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 淺綠色



型號: 248-501/000-007
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 灰色



型號: 248-501
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 白色



型號: 248-501/000-005
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 紅色



型號: 248-501/000-024
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 紫羅蘭



型號: 248-501/000-023
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 綠色



型號: 248-501/000-006
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 藍色



型號: 248-501/000-002
Mini-WSB 標記卡; 卡式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 黃色

1.1.4 系統機箱

1.1.4.1 系統機箱



型號: 850-834
IP65 外殼; 聚酯纖維 (RAL7032); WxHxD
(164x100x164 mm); 9x M12, 4x M20



型號: 850-835
IP65 外殼; 聚酯纖維 (RAL7032); WxHxD
(244x100x164 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14
x M12 電纜夾



型號: 850-836
IP65 外殼; 聚酯纖維 (RAL7032); WxHxD
(324x100x164 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17
x M12 電纜夾



型號: 850-825
IP65 外殼; 鋁 (RAL 7032); WxHxD
(160x100x160 mm); 9x M12, 4x M20



型號: 850-826
IP65 外殼; 鋁 (RAL 7032); WxHxD
(240x100x160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x
M12 電纜夾



型號: 850-827
IP65 外殼; 鋁 (RAL 7032); WxHxD
(320x100x160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17
x M12 電纜夾



型號: 850-828
IP65 外殼; 鋁 (RAL 7032); WxHxD
(480x100x160 mm); 4 x M20, 10 x M16,
35 x M12 電纜夾



型號: 850-826/002-000
IP65 外殼; 鋁 (RAL 7035); WxHxD
(240x100x160 mm); 4 x M20, 4 x M16, 14 x
M12 電纜夾



型號: 850-827/002-000
IP65 外殼; 鋁 (RAL 7035); WxHxD
(320x100x160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x
M12 電纜夾



型號: 850-828/002-000
IP65 外殼; 鋁 (RAL 7035); WxHxD
(480x100x160 mm); 4 x M20, 10 x M16,
35 x M12 電纜夾



型號: 850-814/002-000
IP65 外殼; 鋼 (RAL7035); WxHxD
(200x120x200 mm); 不包括翼緣鈑



型號: 850-815/002-000
IP65 外殼; 鋼 (RAL7035); WxHxD
(300x120x200 mm); 不包括翼緣鈑



型號: 850-816/002-000
IP65 外殼; 鋼 (RAL7035); WxHxD
(400x120x200 mm); 不包括翼緣鈑



型號: 850-817/002-000
IP65 外殼; 鋼 (RAL7035); WxHxD
(600x120x200 mm); 不包括翼緣鈑

1.1.5 通訊

1.1.5.1 通訊電纜



型號: 750-923
配置設定傳輸線; USB 連接器; 長度 : 2.5 m



型號: 750-923/000-001
配置設定傳輸線; USB 連接器; 長度 : 5 m

1.1.6 電纜和插拔式連接器

1.1.6.1 連接器插頭



型號: 750-975
ETHERNET RJ-45 連接器; IP20; ETHER-
NET 10/100 Mbit/s; 用於現場組裝



型號: 750-979/000-011
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 彎角
型; T568A 標準; AWG 22; 束線



型號: 750-979/000-021
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 彎角
型; T568A 標準; AWG 24; 束線



型號: 750-979/000-012
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 彎角型;
T568B 標準; AWG 22; 束線



型號: 750-979/000-022
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 彎角型;
T568B 標準; AWG 24; 束線



型號: 750-977/000-011
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 直線
型; T568A 標準; AWG 22



型號: 750-978/000-011
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 直線
型; T568A 標準; AWG 22; 束線



型號: 750-977/000-021
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 直線型;
T568A 標準; AWG 24



型號: 750-978/000-021
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 直線型;
T568A 標準; AWG 24; 束線



型號: 750-977/000-012
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 直線
型; T568B 標準; AWG 22



型號: 750-978/000-012
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 直線
型; T568B 標準; AWG 22; 束線



型號: 750-977/000-022
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 直線型;
T568B 標準; AWG 24



型號: 750-978/000-022
ETHERNET 連接器; RJ-45; Cat. 6A; 直線型;
T568B 標準; AWG 24; 束線

如有調整 / 變更。請參考進一步的產品說明文件!

目前地址可以在這裡找到: www.wago.com