



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution

PROFI
NET

EtherCAT

EtherNet/IP

CC-Link

Modbus

PROFI
BUS

CANopen

HMS
Connecting Devices



Now with ...
CPC UA

X-Gateway

DeviceNet

WiFi



司騰達股份有限公司

CDS-CPX 系列模組化控制系統 - 低成本高性能 PLC 控制器的最佳選擇

司騰達公司致力於推廣數位化工廠和 IIoT 工業物聯網的解決方案，並與歐洲最先進的公司 – HMS 集團合作，同時透過引進更多歐美的技術能量，提供客戶關於工業 4.0 的顧問諮詢服務，並將教育與產業連結，協助台灣產業逐步完成從現場設備、生產資訊、通訊 IoT 的垂直整合，並整合 M2M 工業總線與軟體開發，從而實現數位化工廠與自動化機械領域的創新。

LINE



官網



司騰達聯絡訊息

台北客服專線：(02)-2242-1625

台中客服專線：(04)-2451-0611

客服信箱：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw

www.bhp.com.tw

連接電纜 CDS-CPX EtherCAT 網路線 1M

訂貨編號：CDS-M1F8040455

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	具有標籤架
連接頻率	50
產品重量	89.5 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	RJ45 至 IEC 60603-7-3
電氣介面 1, 介面/線芯數	8
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	4
電氣介面 1, 安裝類型	卡入鎖定
電氣介面 1, 介面樣式	00995653
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	直角式
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	RJ45 至 IEC 60603-7-3
電氣介面 2, 介面/線芯數	8
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	4
電氣介面 2, 安裝類型	卡入鎖定
電氣介面 2, 介面樣式	00995653
操作電壓範圍 DC	0 V ... 30 V
40°C 時的額定電流	1.3 A
抗電湧性	0.8 kV
抗突波性說明	由於屏蔽, 允許的洩漏量最高達 20 mA。
傳輸特徵	符合 5 類, EN 50173, D 級 根據 5 類, ISO/IEC 11801, D 級
乙太網電纜規格	類型: CAT.5
電纜長度	1 m
電纜特徵	适用于拖鏈
電纜測試條件	彎曲強度: 符合 Festo 標準 測試條件按要求提供 拖鏈: > 200 万次循环, 弯曲半徑 100 mm
彎曲半徑, 固定電纜	≥40 mm
彎曲半徑, 移動電纜	≥100 mm
電纜直徑	6.7 mm



特性	值
電纜直徑公差	± 0.3 mm
電纜結構	4 x 0.34 mm ² (星形四線組)
標稱導線橫切面積	0.34 mm ²
導線標稱橫切面	AWG22
防護等級	IP20
特徵	耐油
環境溫度	-25 °C ... 80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-20 °C ... 60 °C
儲存溫度	-25 °C ... 80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	綠色
外殼材質	鍍鎳黃銅 PA
外殼顏色	黑色
電觸頭材料	黃銅 青銅
絕緣護套材料	PE

司騰達股份有限公司

自動化工業與跨國遠端連線的最佳選擇

Ewon Flexy205

VPN+IOT 物聯網模組

Ewon Cosy131


VPN 遠端連線



Anybus X-Gateway



CODESYS SoftPLC




Jmobile HMI/SCADA IPC



工業 4.0 數位工廠與 工業物聯網解決方案

i4-SCADA IPC

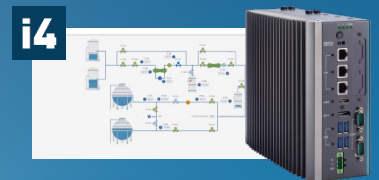

WAGO750 Remote IO
EtherCAT / PROFINET



SIEMENS ET 200SP
PROFINET Remote Io



MR JET 系列
EtherCAT 伺服馬達



eSMART Web HMI
Esmart04/07/10



司騰達股份有限公司

台北營業所：235602 新北市中和區中山路 2 段 299 號 5 樓之 1

Tel：(02)-2242-1625 Fax：(02)-2242-1605

台中營業所：40760 台中市西屯區廣福路 186 號

Tel：(04)-2451-0611 Fax：(04)-2451-0612

E-mail：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution

LINE



官網



了解更多產品詳細資訊請上官網查詢
www.bhp.com.tw