



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution



司騰達股份有限公司

工業控制的專家

工業自動化應用電子產品的最佳選擇

司騰達公司致力於推廣數位化工廠和 IIoT 工業物聯網的解決方案，並與歐洲最先進的公司 – HMS 集團合作，同時透過引進更多歐美的技術能量，提供客戶關於工業 4.0 的顧問諮詢服務，並將教育與產業連結，協助台灣產業逐步完成從現場設備、生產資訊、通訊 IoT 的垂直整合，並整合 M2M 工業總線與軟體開發，從而實現數位化工廠與自動化機械領域的創新。

LINE



官網



司騰達聯絡訊息

臺北客服專線：(02)-2242-1625

台中客服專線：(04)-2451-0611

客服信箱：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw

www.bhp.com.tw

無熔絲開關/小型迴路開關/漏電斷路器



電源隔離開關



多功能量測電錶



電磁接觸器



緩衝啟動器



可程式控制器/人機介面



過載電驛/馬達保護器



安全繼電器/限動開關



電源供應器



各式保險絲 / 保險絲座



各式控制繼電器



各式盤面開關




變頻器



伺服馬達



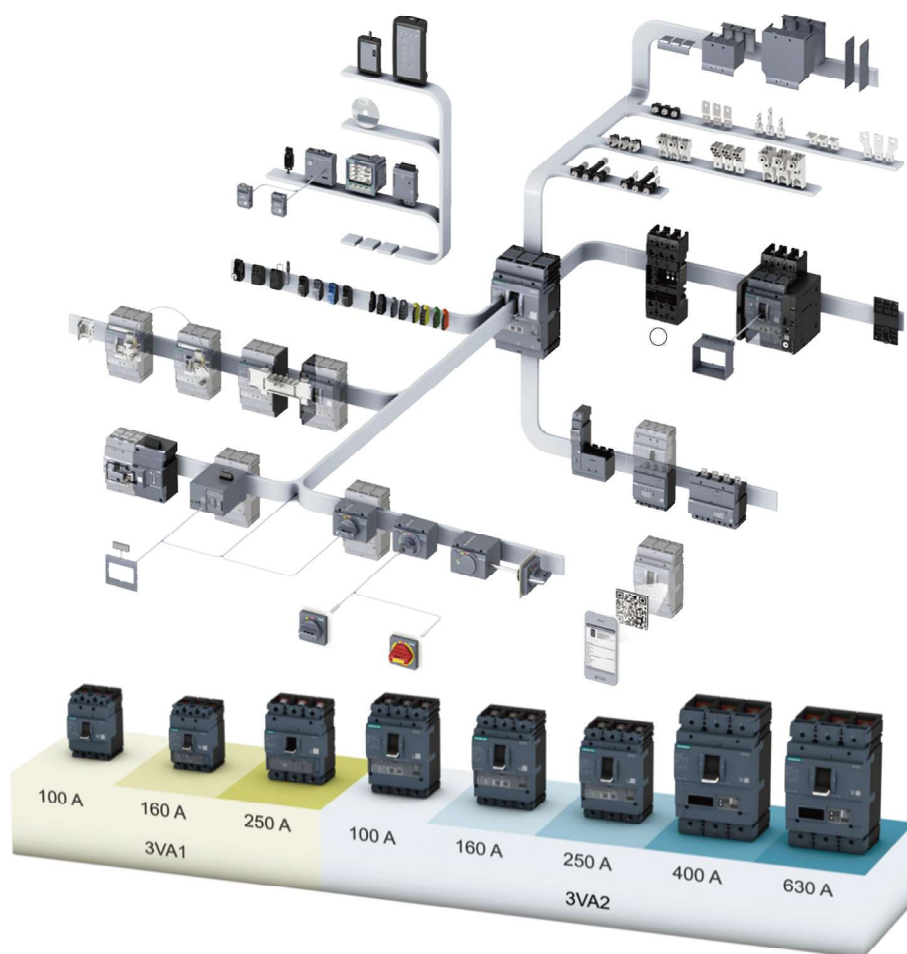

無熔絲開關

產品特色

3VA1系列的主要功能是：

- 緊湊的設計
- 根據尺寸：1極至4極版本
- 根據尺寸：破斷能力3或4極斷路器時為16 kA ... 70 kA 415V
1極斷路器36 kA在...240 V

- 固定安裝的插件版本（取決於大小）
- 熱磁脫扣器
- AC/DC應用

3VA2系列最重要的功能是：

- 緊湊的尺寸
- 3極和4極版本
- 從55 kA...150 kA的四種分斷能力等級
- 固定安裝· 插入技術· 抽出技術
- 取決於尺寸：額定保護響應

工作電流間隔1：2.5


- 電子脫扣器
- ETU 5系列和8系列的可升級通訊
- 取決於ETU：集成的計量功能
- AC應用
- 最高溫度不超過+50°C時不降容
- 模塊化且易於安裝的內部配件· 種類繁多功能
- 跨所有3VA塑殼的統一附件平台斷路器

迴路保護器

產品特色

適用於0.3至125 A額定電流的所有應用額定分斷能力10000 A和15000 A至EN 60898-1。通用電流的應用0.3至63 A，版本25 kA，符合EN 60947-2。根據以下規定，該設備已獲批准在全球範圍內使用高達250/440 V AC的電源系統的IEC標準。

DC系統中每極允許使用72 V DC。




電磁接觸器

產品特色


3RT2 系列的主要功能是：

- 我們的功率範圍：
- 電磁接觸器：
 - 尺寸S00：3RT201最高7.5 kW
 - 尺寸S0：3RT202高達18.5 kW
 - 尺寸S2：3RT203高達37 kW
 - 尺寸S3：3RT204高達55 kW
 - 尺寸S6至S12：3RT10高達250 kW
- S00：內建(1 NO or 1 NC)輔助接點。
- S0至S3：內建(1 NO + 1 NC)輔助接點。
- S6至S12：內建(2 NO + 2 NC)輔助接點。
- 緊湊的設計
- SIRIUS模塊化系統及其用於開關的組件，電動機和工業系統的啟動，保護和監視代表了快速，靈活和節省空間的構造控制櫃。
- IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 (auxiliary switches)

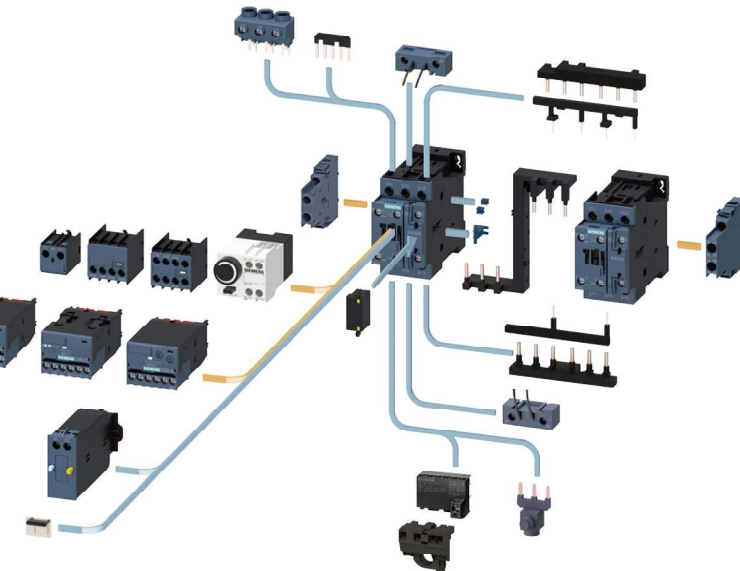

積熱電譯

馬達保護器

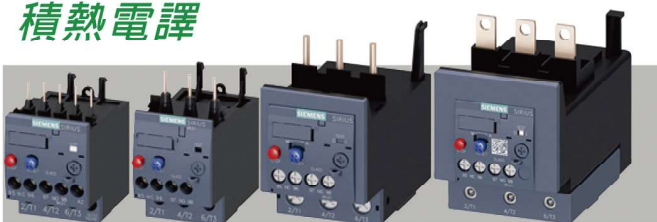

- 相位不平衡或相位故障
- **三素質過載和欠相保護**
- 輔助接點1 NO + 1 NC
- 手動和白動重置
- 節省控制櫃中的空間
- 減少佈線費用和成本

- 尺寸S00 – 在400 V AC下適用於7.5 kW以下最高額定電流16 A的三相馬達
- 尺寸S0 – 在400 V AC下適用於18.5 kW以下最高額定電流40 A的三相馬達
- 尺寸S2 – 在400 V AC下適用於37 kW以下最高額定電流80 A的三相馬達
- 尺寸S3 – 在400 V AC下適用於45/55 kW以下最高額定電流100 A的三相馬達

3RV2 馬達保護器(100A以上請使用無熔絲開關替代)

3RU2 積熱電譯(100A以上請使用電子式保護電驛替代)

保險絲座

產品特色

3NW系列：

- 圓柱形保險絲是歐洲的標準配置。
- 有一系列符合適用於IEC 60269-1、-2和-3的標準在工業應用中。
- 10 × 38 32A
- 14 × 51 50A
- 22 × 58 100A
- 內建備品的空間，節省了熔斷時更換保險絲的時間
- 10 × 38 mm，帶有可切成一定長度的三相鋸形母線



3NP系列：

NH000和NH00尺寸可縮短
安裝與用螺絲固定相比，
時間大大縮短。



- NH1、NH2和NH3尺寸的螺釘固定方法
- Size000/160A
- Size00 / 160A
- Size1 / 250A
- Size2 / 400A
- Size3 / 630A



動力分流器



型號	輸入	輸出	額定電壓	額定電流	Qty per pkg no.
	[mm ²]	[mm ²]			
5ST2504	1X16	4X 6 2X 16	690V	80A	
5ST2505	1X 10-35	6X 2.5-16	690V	125A	
5ST2507	1X 10-70	6X 2.5-16	690V	160A	
5ST2508	1X 35-120	2X 2.5-25 5x 2.5-16 4x 2.5-10	690V	250A	
5ST2511	1X 95-185	2X 2.5-25 5x 2.5-16 4x 2.5-10	690V	400A	



產品特色

- 配電分流器最大額定電流為400 A的單相、兩相、三相和四相系統。
- 這樣可以將電源電路拆分為多個具有不同電纜橫截面的負載電路。
- 以下配電櫃僅適用於J類保險絲的SCCR等級。
- 高熱穩定性和機械強度
- 配電盤由熱塑性塑料製成，具有電氣和機械部件，根據要求，可以在高熱和機械負荷下使用
- IEC 60947-7-1。強調
- 通過單擊連接快速安裝在DIN導軌上，或使用2個M5螺釘快速安裝在安裝板上
- 節省地方
- 安全性，由於防護等級為IP20，無蓋可打開或卸下

電源供應器

壽命檢知功能



產品型號	輸入電壓	輸出電壓	輸出電流
			[A]
SITOP PSU6200			
6EP3333-7SB00-0AX0	100 - 230 V AC 120 - 240 V DC	24 V DC	5
6EP3334-7SB00-3AX0	120 - 230 V AC 120 - 240 V DC	24 V DC	10
6EP3336-7SB00-3AX0	120 - 230 V AC 120 - 240 V DC	24 V DC	20
LOGO POWER			
6EP3311-6SB00-0AY0	100-240 V AC	5 V DC	6.3

產品特色

可以通過PLC上的數字輸入讀取信號，並通過功能塊進行評估。


功能塊可用於SIMATIC

S7-1200和1500。

為了在WinCC中輕鬆顯示，還可以下載面板

顯示以下狀態和操作參數：


- DC o.k., Utilization < 30%, > 30%, > 60%, > 90%
- Remaining service life < 10%
- Output current (resolution 1 A)
- Output voltage (resolution 0.1 V)
- Device temperature < 40°C, < 60°C, < 70°C, overtemperature
- Meter for overvoltages and undervoltages at the DC terminal
- Manufacturing date, article number
- Device settings (COM, HV, PO)

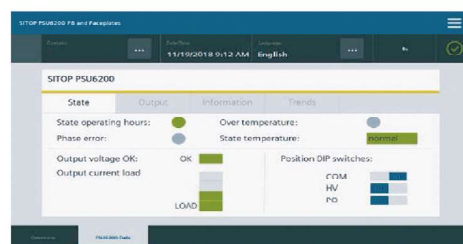

安全繼電器




產品型號	控制電壓	啟用電路	延遲啟用電路	訊號電路
標準型				
3SK1111-1AB30	24V AC/DC	3		1
進階型				
0.05-3s	0.5-30s	5-300s	可調 OFF 延遲時間	
3SK1121-1CB41	24V DC	2	2	

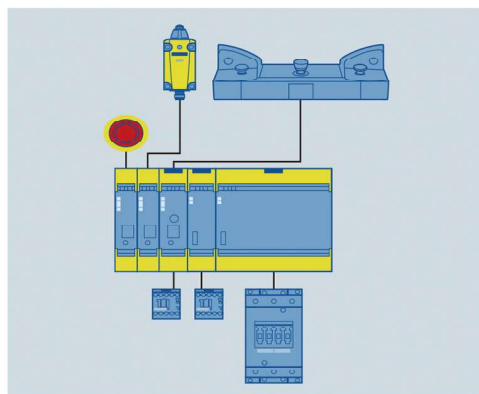

產品特色

符合標準，因此已批准用於所有安全應用最高安全要求 (SIL 3(IEC 61508/IEC 62061)和 (PL e(EN ISO 13849-1).)

- 可調參數，通用性強
- 得益於全球有效的證書，可在全球範圍內使用
- 緊湊的SIRIUS設計
- 帶標準導軌安裝的設備連接器，靈活性高連接性和擴展性
- 可移動的終端，以提高工廠的可用性
- 黃色的端子蓋清楚地表明該設備是安全的零件
- 最長2000 m的傳感器電纜允許用於廣泛的植物

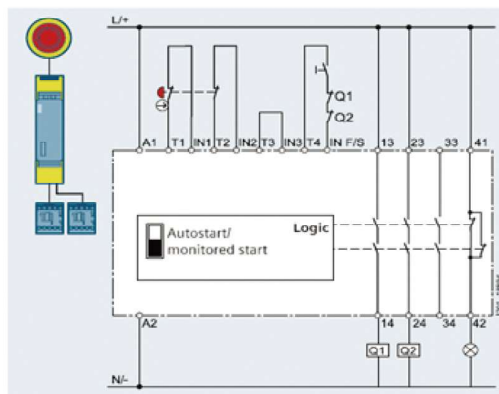

司騰達股份有限公司

自動化工業與跨國遠端連線的最佳選擇

Ewon Flexy205

VPN+IOT 物聯網模組

Ewon Cosy131


VPN 遠端連線



Anybus X-Gateway



CODESYS SoftPLC



Jmobile HMI/SCADA IPC



i4-SCADA IPC



工業 4.0 數位工廠與 工業物聯網解決方案

WAGO750 RemoteIO

EtherCAT

PROFINET



SIEMENS ET 200SP
PROFINET Remote I/O



SDP 系列

EtherCAT 伺服馬達



eSMART Web HMI

Esmart04/07/10

司騰達股份有限公司

台北營業所：235602 新北市中和區中山路 2 段 299 號 5 樓之 1

Tel：(02)-2242-1625 Fax：(02)-2242-1605

台中營業所：40760 台中市西屯區廣福路 186 號

Tel：(04)-2451-0611 Fax：(04)-2451-0612

E-mail：sales@bhp.com.tw

Line ID：@bhp.tw



司騰達股份有限公司
BHP Industry Solution

LINE



官網



了解更多產品詳細資訊請上官網查詢
www.bhp.com.tw